




Instrukcja połączenia SolaX Wi-Fi

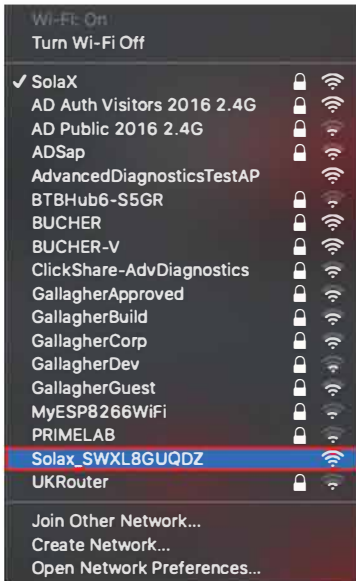

1. Otwórz listę dostępnych sieci na dowolnym łączącym się z siecią bezprzewodową i połącz się z siecią 'SolaX_#####'. Należy zaznaczyć, że ta nazwa to Państwa unikatowy numer seryjny Wi-Fi, który jest potrzebny do stworzenia konta na stronie www.solaxcloud.com.

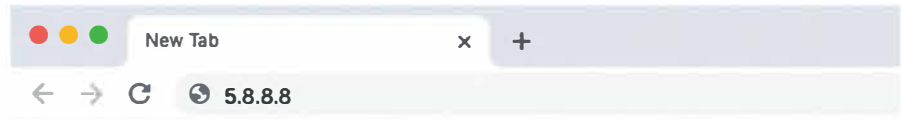

2. Po połączeniu z siecią SolaX, otwórz dowolną przeglądarkę oraz wpisz adres IP **5.8.8.8** w pasku adresu przeglądarki i naciśnij Enter.

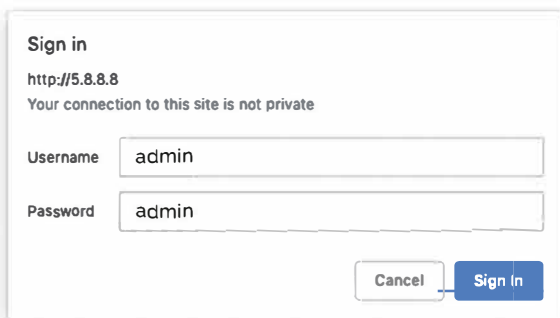

3. Wyświetli się prośba o login oraz hasło. W obu przypadkach "admin". Następnie naciśnij przycisk sign in.



4. Tą stronę zobaczysz po poprawnym zalogowaniu. Naciśnij 'Find Ap'

SSID	Signal
SolaX	-82%
BUCHER	-92%
BUCHER-V	-90%

5. Pojawi się lista lokalnych sieci Wi-Fi, wybierz z listy swoją sieć domową poprzez naciśnięcie jej nazwy.

Instrukcja podłączenia SolaX Wi-Fi



The screenshot shows the 'Static IP' configuration page. It includes fields for Firmware Version (2.31.3), MAC address (C8-93-46-37-CC-00), SN (SXXLGLGKQZ), IP address, SSID (solax), and Key. A 'Find AP' button is next to the SSID field, and a 'SAVE' button is at the bottom right. The 'Key' field is highlighted with a red border.

6. Nazwa sieci Solax pojawi się w polu SSID. w polu 'Key' poniżej, należy wpisać hasło do wybranej sieci domowej oraz nacisnąć 'Save'. Proszę pamiętać, że należy zachować wielkość liter oraz że nie będzie powiadomienia o niepoprawnym hasle.

Save Config Done!Please wait 15 seconds!!![Return](#)

7. Po zapisaniu wyświetli się ten komunikat. Połączenie między inwerterem a routerem zostało skonfigurowane. Na koniec należy połączyć się z powrotem ze swoją siecią domową i wejść na stronę www.solaxcloud.com by stworzyć konto użytkownika. SolaX Cloud jest również dostępny jako aplikacja.

